



CUIDADOS E MANUTENÇÃO

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Limpeza e Impermeabilização


NACIONAL
Rainha das Pedras

HIDRÓREP^EL

CUIDADO COM EXCLUSIVIDADE

Há aproximadamente **30 anos no mercado**, a Nacional Rainha das Pedras é reconhecida pela qualidade e vasta variedade de pedras naturais decorativas para pisos, revestimentos e bordas de piscina. E para mantermos tal posição, somos **revendedores exclusivos** da Hidrorepel na região de Sorocaba com produtos de altíssima qualidade para o tratamento e cuidados com o material, com a intenção de manter a sua **durabilidade** e também a **manutenção** do seu aspecto natural.

Deseja conhecer a linha completa dos produtos disponibilizados pela Rainha? Esse material traz todos os detalhes sobre cada um deles e onde podem ser aplicados para a **longevidade das suas pedras**.

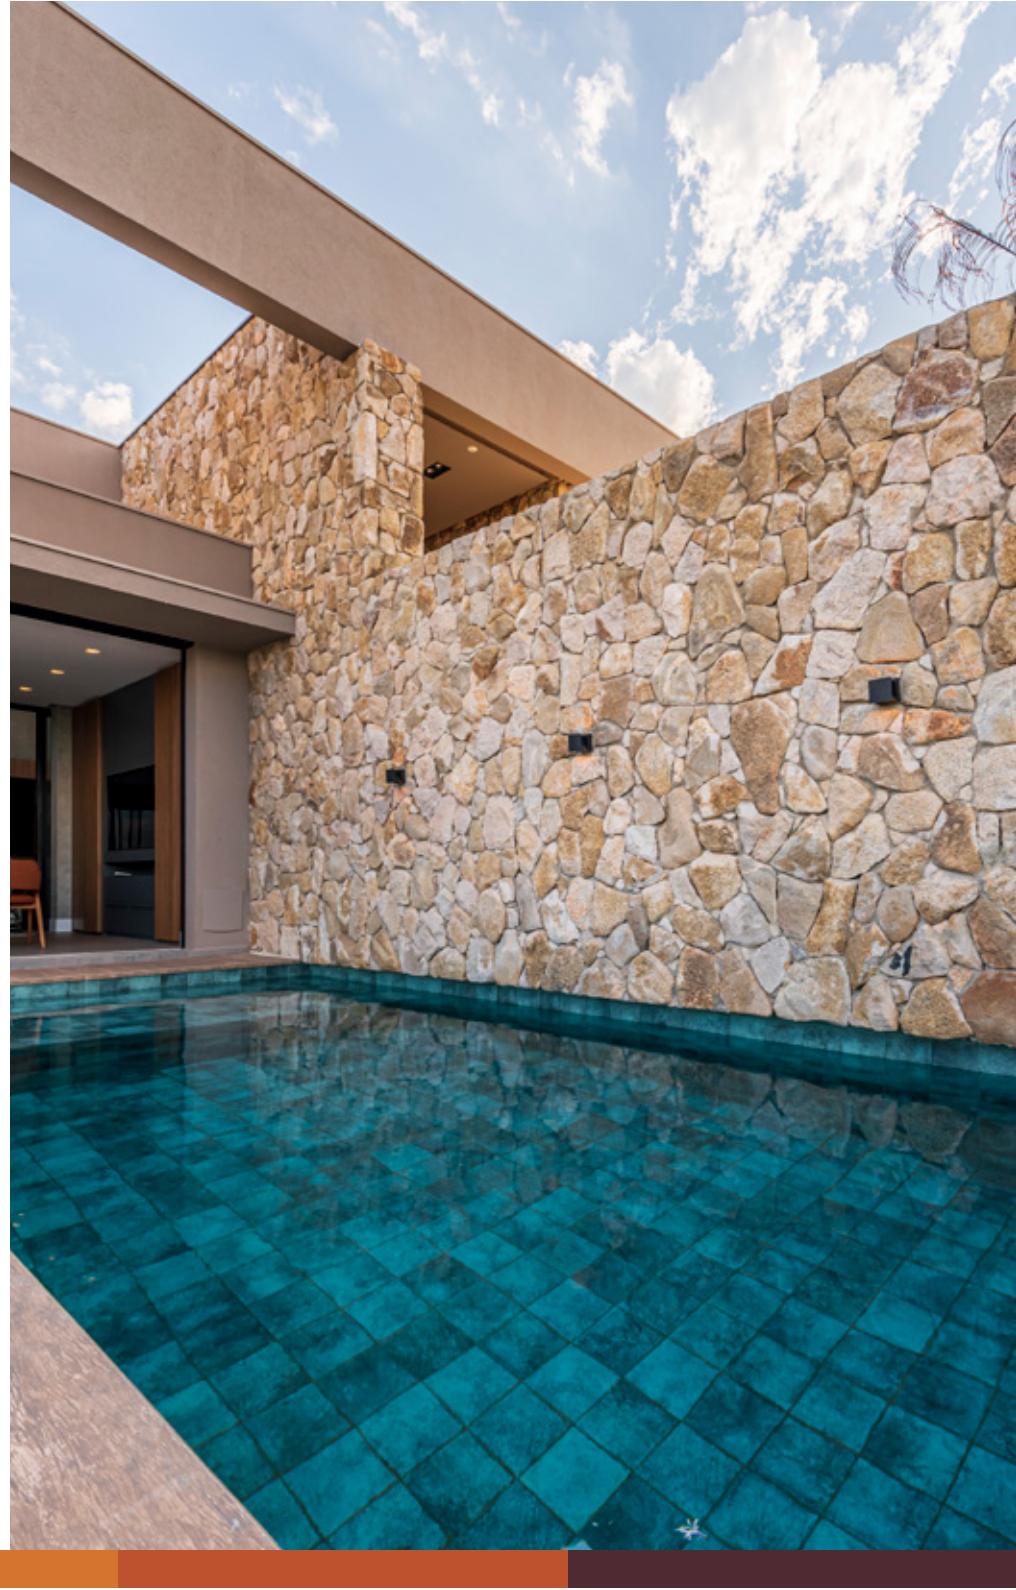



IMPERMEABILANTES

REPEX OLEOFUGANTE



Bloqueia os problemas causados por manchas de óleos ou gorduras e umidade excessiva, evitando a perda da resistência do material, eflorescência na peça, eflorescência de sais (orla marítima), e manchas durante o assentamento.

Evita o desenvolvimento de microrganismos, principalmente próximo de piscinas, como: fungos e algas, evitando deixá-la escorregadia e com coloração alterada. Além disso, facilita a limpeza e manutenção das áreas impermeabilizadas com o produto.



Evita manchas e impermeabiliza.

RENDIMENTO

Dependendo do grau de absorção da superfície, o rendimento pode variar entre 15 e 20 m²/L (900ml), ou entre 80 e 100 m²/L (5 litros).

ONDE USAR

Áreas internas e externas, principalmente em superfícies horizontais, como: garagens, área de churrasqueira, cozinha, banheiros, entre outros; Com superfícies de pedras como: mármore, mineira, são thomé, goiás, basalto, ardósia e pedra madeira, por exemplo.

MODO DE USO

- 1 - A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca.
- 2 - O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando falhas ou excesso na superfície aplicada.
- 3 - Pode ser aplicado com auxílio de pincel, trincha ou rolo de espuma. Se necessário, utilize um pano limpo e seco para uniformizar a aplicação.
- 4 - Após a aplicação deve-se aguardar que a peça absorva todo o produto para aplicação de outra demão. Recomenda-se aguardar 24 horas após a aplicação para utilizar a área onde foi aplicado o produto.

IMPORTANTE

É aconselhável testar em uma pequena área e verificar se o resultado é o desejável.



IMPERMEABILANTES

SELA PEDRA



Bloqueia os problemas causados por manchas de umidade excessiva, evitando a perda da resistência do material, eflorescência na peça, eflorescência de sais (orla marítima) e manchas durante o assentamento.

Evita o desenvolvimento de microrganismos, principalmente próximo de piscinas, como: fungos e algas, evitando deixá-la escorregadia e com coloração alterada. Além disso, facilita a limpeza e manutenção das áreas impermeabilizadas com o produto.



Impermeabiliza sem deixar película.

RENDIMENTO

Dependendo do grau de absorção da superfície, o rendimento pode variar entre 15 e 20 m²/L (900ml), ou entre 80 e 100 m²/L (5 litros).

ONDE USAR

Pode ser usado em áreas internas e externas, principalmente em superfícies como paredes verticais e outros locais que não estão sujeitos ao contato com óleo e gorduras. O produto pode ser aplicado em pedras, como: mármore, mineira, são thomé, goiás, basalto, ardósia e pedra madeira, por exemplo.

MODO DE USO

- 1 - A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca.
- 2 - O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando falhas ou excesso na superfície aplicada.
- 3 - Pode ser aplicado com auxílio de pincel, trincha ou rolo de espuma. Se necessário, utilize um pano limpo e seco para uniformizar a aplicação.
- 4 - Após a aplicação deve-se aguardar que a peça absorva todo o produto para aplicação de outra demão. Recomenda-se aguardar 24 horas após a aplicação para utilização da área onde foi aplicado o produto.

IMPORTANTE

É aconselhável testar em uma pequena área e verificar se o resultado é o desejável.



REALÇADORES

PEDRA VIVA



É o produto ideal para realçar a cor e impermeabilizar as pedras, sem que ela perca a sua característica natural. O produto age na porosidade da superfície das pedras, acentuando sua coloração e proporcionando um acabamento uniforme com uma alta resistência aos raios UV, podendo ser aplicado em ambientes internos e externos.

Além disso, pela sua característica de oleofugante, bloqueia os problemas causados por manchas de óleos ou gorduras e umidade excessiva, evitando manchas e o aspecto de envelhecimento do material.



Realça, dá brilho e impermeabiliza.

RENDIMENTO

Dependendo do grau de absorção da superfície, o rendimento pode variar de 30 a 40 m²/L.

ONDE USAR

Áreas internas e externas em todos os tipos de pedras claras, como: mineira, são thomé, goiás, pedra madeira, etc.

MODO DE USO

- 1- A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca.
- 2- O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando falhas ou excesso na superfície aplicada.
- 3- Pode ser aplicado com auxílio de pincel, trincha ou rolo de espuma. Se necessário, utilize um pano limpo e seco para uniformizar a aplicação.
- 4- Após a aplicação deve-se aguardar que a peça absorva todo o produto aproximadamente 15 minutos.
- 5- Em seguida retire o excesso de produto com o auxílio de um pano limpo e seco.
- 6- Recomenda-se aguardar 24 horas após a aplicação para utilização da área onde foi aplicado o produto.
*Caso fique algum excesso de produto sobre a superfície após o tempo de cura, pode ser feita a limpeza com um pano umedecido com álcool.

IMPORTANTE

É aconselhável fazer um teste em uma pequena área e verificar se o resultado é o desejável. Produto pronto para uso e não deve ser diluído.



REALÇADORES

PEDRA VIVA BLACK



Similar ao Pedra Viva, o Black se diferencia por se tratar de um produto exclusivo para pedras pretas e/ou escuras, com o objetivo de realçar a cor e impermeabilizar. O produto age na porosidade da superfície das pedras, acentuando sua coloração e proporcionado um acabamento uniforme com uma alta resistência aos raios UV, podendo ser aplicado em ambientes internos e externos.

Além disso, pela sua característica de oleofugante, bloqueia os problemas causados por manchas de óleos ou gorduras e umidade excessiva, evitando manchas e o aspecto de



Realça, dá brilho e impermeabiliza.

RENDIMENTO

Dependendo do grau de absorção da superfície, o rendimento pode variar de 30 a 40 m²/L.

ONDE USAR

Áreas internas ou externas em pedras escuras no geral, como: basalto black e moledo nightsky.

MODO DE USO

- 1- A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca.
 - 2- O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando falhas ou excesso na superfície aplicada.
 - 3- Pode ser aplicado com auxílio de pincel, trincha ou rolo de espuma. Se necessário, utilize um pano limpo e seco para uniformizar a aplicação.
 - 4- Após a aplicação deve-se aguardar que a peça absorva todo o produto aproximadamente 15 minutos.
 - 5- Em seguida retire o excesso de produto com o auxílio de um pano limpo e seco.
 - 6- Recomenda-se aguardar 24 horas após a aplicação para utilização da área onde foi aplicado o produto.
- *Caso fique algum excesso de produto sobre a superfície após o tempo de cura, pode ser feita a limpeza com um pano umedecido com álcool.

IMPORTANTE

É aconselhável fazer um teste em uma pequena área e verificar se o resultado é o desejável. Produto pronto para uso e não deve ser diluído.



REALÇADORES

REPEX AQUA

É um produto especialmente desenvolvido para aplicação interna e externa, sobre superfícies porosas horizontais e verticais. Tem a vantagem de ser um produto pronto para uso e multiuso com aplicação em pedras naturais para paredes e pisos.

Protege e realça a tonalidade natural das superfícies por meio da formação de uma película brilhante, transparente e incolor, proporciona impermeabilização repelindo água, umidade e sujidades.



Protege e dá brilho.



RENDIMENTO

Galão (3,6 L) rende até 46 m² por demão. Galão (0,9 L) rende até 11,5 m² por demão. Podendo variar em função da porosidade da superfície.

ONDE USAR

Indicado para impermeabilização de superfícies internas e externas de pedras porosas, como: mineira, são thomé, goiás, miracema, madeira, entre outras.

MODO DE USO

- 1- A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca. Após limpeza aguardar secagem de no mínimo 48 horas
- 2- O produto deve ser aplicado de forma uniforme utilizando rolo de lã, pincel ou trincha de cerdas macias ou pistola convencional evitando falhas ou excesso na superfície aplicada.
- 3- Após a aplicação deve-se aguardar que a peça absorva todo o produto para aplicação de outra demão. Deve ser aplicado de 2 a 3 demãos.
- 4- Após a aplicação deve-se aguardar que a peça absorva todo o produto para aplicação de outra demão.
- 5- Não deve ser utilizado em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite usar REPEX AQUA durante intempéries.

IMPORTANTE

É aconselhável fazer um teste em uma pequena área e verificar se o resultado é o desejável.



REMOVEDORES

REMOFÁCIL ALCALINO

Limpa profundamente as superfícies impregnadas com sujeiras inorgânicas (gordura, óleo, graxa, molho, etc.). Remove manchas superficiais, limo e gordura. Atua na sujeira do substrato causadas no uso do dia a dia.

Limpeza pós-obra dos restos de cimentos e argamassas, provenientes de construção ou reforma. Prepara a superfície para tratamento com seladores, hidrofugantes, oleofugantes e agentes de proteção.



Remove
manchas e limo.

RENDIMENTO

Pode ser usado puro ou diluído na proporção de 1:1 a 1:10

Limpezas profundas - 30m²/L.

Limpezas leves - 200m²/L.

ONDE USAR

Áreas internas e externas, em superfícies novas ou em uso, em todos os tipos de pedras.





REMOVEDORES

REMOFÁCIL ÁCIDO

Limpa profundamente as superfícies impregnadas com sujeiras inorgânicas (cimento, gesso, calcário, mofo/bolor). Remove manchas e limo. Facilita a remoção de incrustações provenientes do assentamento.

Limpeza pós-obra dos restos de cimento e argamassas provenientes da construção ou reforma. Prepara a superfície para tratamento com seladores, hidrofugantes, oleofugantes e agentes de proteção.



Remove
manchas e limo.

RENDIMENTO

Pode ser usado puro ou diluído na proporção de 1:1 a 1:10

Limpezas profundas - 30m²/L.

Limpezas leves - 200m²/L.

ONDE USAR

Áreas internas e externas, em superfícies novas ou em uso, em todos os tipos de pedras.

IMPORTANTE

Não deve ser utilizado ou ter contato com mármores. Caso seja necessária a aplicação em ambientes em que esteja aplicado um desses produtos, proteger com fita ou plástico para evitar o contato.





REMOVEDORES

TIRA FERRUGEM

Removedor de ferrugem, sujeiras impregnadas com o passar do tempo ou ocasionais.

Atua como desincrustante dos poros e capilares do substrato removendo por completo, as sujeiras e agentes de manchas. Sua principal característica é manter a superfície limpa, inalterada, livre de manchas provenientes de materiais metálicos, ocasionados por algum incidente.



Remove marcas de ferrugem.

RENDIMENTO

Aproximadamente 12m²/L.

Produto pronto para uso e não deve ser diluído.

ONDE USAR

Áreas internas e externas, em superfícies novas ou em uso em pedras cuja oxidação pode acontecer devido ao contato com a massa acrílica, exemplo: pedra madeira offwhite e rose, entre outras de tonalidade clara.

IMPORTANTE

O produto não deve ser utilizado em mármores, pois pode ocasionar a alteração na característica da pedra.





REMOVEDORES

REMOSOLV

Indicado para remoção de sujeiras em geral. Elimina manchas de borracha e outros derivados de petróleos das superfícies.

Limpa o excesso de oleofugante e hidrofugante após a aplicação. Remove alguns tipos de ceras utilizadas para armazenagem e transporte de porcelanatos, geralmente importados.



Remove sujeiras e excesso de oleofugante.

RENDIMENTO

Aproximadamente 12m²/L. Produto pronto para uso e não deve ser diluído.

ONDE USAR

Áreas internas e externas, principalmente rampas de garagem. Superfícies novas ou já em uso.

IMPORTANTE

Evitar a aplicação do produto sob o sol, o contato com metais, madeira, tintas e plásticos. Os locais devem ser protegidos e isolados.





REMOVEDORES

4STAIN OFF

Elimina as manchas de vinho, café, molho shoyu, gordura, extrato de tomate, ketchup, entre outras manchas orgânicas na superfície.

Para pedras brutas ou escovadas, remove totalmente a mancha devido ao seu alto poder de penetração na superfície. Em material polido, se a mancha for recente, deve ser utilizado de 2 a 3 demãos e coberto com saco plástico. Após a aplicação do produto, aguardar 3 horas para removê-lo.



Remove manchas e sujeiras extremas.

RENDIMENTO

Aproximadamente 2m². Pronto para uso e não deve ser diluído.

ONDE USAR

Áreas internas e externas, em superfícies novas ou em uso, com aplicação das pedras em geral.



NACIONAL

Rainha DAS Pedras



nacionalrainhadaspedras.com.br



15 | 3042-1501

Av. Dom Aguirre, 3.333 - Sorocaba . SP - 15 | 3233-4980